

Maquinaria para empaque



Despachadores de cintas.

Despachadores comunes

Despachador
para cinta



Despachador
cierra bolsa



NF 2"



663 2"



ST 3"

Aplicador de película stretch



Equipo de flejado
manual



Encartonadoras

Descripción del producto

Estas máquinas le permiten realizar dos operaciones en una: tienen la ventaja de poder armar al instante el corrugado y al mismo tiempo encintar la caja por la parte inferior para introducir productos inmediatamente

Encartonadora E9



Arma de 9 a 134 cajas por minuto.
Medidas del cartón:
Largo: 20-45cm.
Ancho: 15-40 cm.
Alto: 10- 35 cm
Utiliza cinta adhesiva de 48mmx910m
Ó 72mmx910m de ancho.

Encartonadoras E15 y E35



Encartonadora E15
Arma de 15 a 20 cajas por minuto.
Medidas de cartón:
Largo: 28-50 cm
Ancho: 20-40 cm
Alto: 9-40 cm

Encartonadora E35
Arma de 35 a 40 cajas por minuto.
Medidas de cartón:
Largo: 28-50 cm
Ancho: 20-40 cm
Alto: 20-40 cm

Envolvedoras

Descripción del producto

Envolvedora de
tarimas 1800



- Alimentación Eléctrica:
- 220 volts/ 3fases /0.73kw/3.2amp.
- Medidas de la Máquina: Largo 2.38m/Ancho 1.65 m /Altura 2.38 m.
- Velocidad rotativa: 12 rpm.
- Altura máxima de envoltura: 2.10m
- Capacidad máxima de peso: 2000 kilos.

Envolvedora de
tarimas 1800 E



- Alimentación Eléctrica:
- 220 volts/ 3fases /0.73kw/3.2amp.
- Medidas: de la Máquina: Largo 2.55m/Ancho 1.50 m /Altura 2.39 m
- Velocidad rotativa: 10 rpm.
- Altura máxima de envoltura: 2.10m
- Capacidad máxima de peso: 1200 kilos.

Envolvedoras

Descripción del producto

Envolvedora de
tarimas 1900



- Alimentación Eléctrica:
- 220 volts/ 3fases /1.5kw.
- Medidas de la Máquina: Largo 2.60 m/Ancho 1.65 m /Altura 2.70 m.
- Velocidad rotativa: 6-12 rpm.
- Capacidad de Producción: 40 pallets p/h
- Altura máxima de envoltura: 2.30m
- Capacidad máxima de peso: 2000 kilos.

Envolvedora de
tarimas 4000



- Alimentación Eléctrica:
- 220 volts/ 3 fases.
- Medidas de la Máquina: Largo 2.40 m/Ancho 1.50 m /Altura 2.60 m.
- Velocidad rotativa: 12 rpm.
- Altura máxima de envoltura: 2m
- Capacidad máxima de peso: 2000 kilos.

Flejadoras

Descripción del producto

- Sustituya las operaciones del pasado con estas flejadoras de alta resistencia, ideal para el trabajo pesado y para el flejado de muy diversos tamaños de cajas.

Flejadora automática 995L
(Lateral)



- Alimentación Eléctrica: 220 volts/ 3fases
- Medidas de la Máquina: Largo 40 cm/Ancho 59 cm /Altura 1.73 m.
- Velocidad: 2.1 seg. por ciclo.
- Medidas del arco: w60cm/H100cm
- Ancho de fleje: 9, 12 y 15 mm.

Flejadora automática FT380



- Alimentación Eléctrica: 220 volts/ 3fases
- Medidas de la Máquina: Largo 1.6 m /Ancho 59 cm /Altura 1.50 m.
- Medidas del Arco: W 85 cm/ H60 cm
- Medida mínima del paquete: W10 cm/3 cm

Flejadoras

Descripción del producto

Flejadora automática 600



- Alimentación Eléctrica: 220 volts/ 3fases
- Medidas de la Máquina: Largo 1.35 m/Ancho 53 cm /Altura 1.45 m.
- Medidas del arco: w85cm/H60cm
- Medidas mínimas del paquete: W 10 cm/3cm

Flejadora automática 995



- Alimentación Eléctrica: 220 volts/ 3fases
- Medidas de la Máquina: Largo 1.6 m/Ancho 59 cm /Altura 1.50 m.
- Medidas del arco: w85cm/H60cm
- Medidas mínimas del paquete: W 10 cm/3cm

Flejadoras

Descripción del producto

Semi-automática 564

- Alimentación Eléctrica: 110 volts, 50/60HZ/ 1 fase.
- Motor: 110 volts, 200 wats.
- Velocidad: 1.5 seg/flejado.



Semi- automática 5D580A

- Alimentación Eléctrica: 110 volts, 50/60HZ/ 1 fase.
- Velocidad: 1.5 seg/flejado
- Medida mínima de caja: 6 cm
- Medida máxima de baja: sin límite.




Semi- automática TW756

- Alimentación Eléctrica: 110 volts, 50/60HZ/ 1 fase.
- Medidas de la máquina: Largo 90 cm/Ancho 57cm/ altura 73cm.
- Velocidad: 1.5 seg/flejado
- Medida mínima de caja: 6 cm
- Medida máxima de baja: sin límite.



Precintadoras.

Descripción del producto

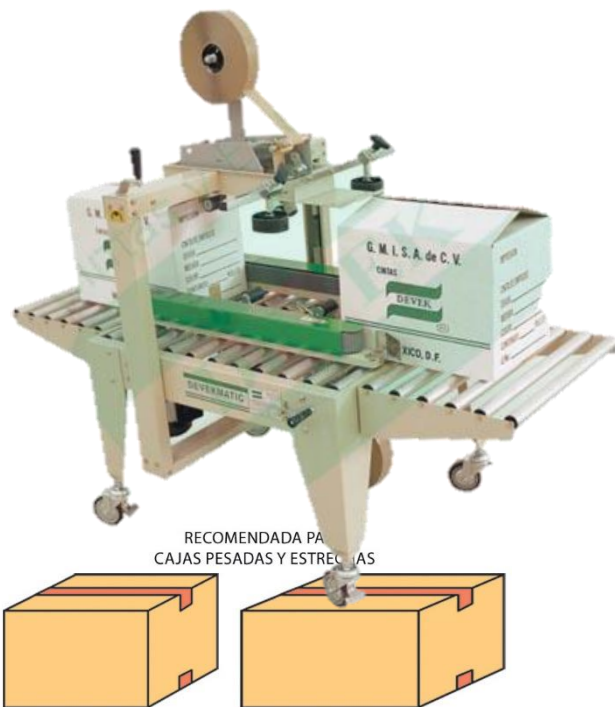


Monoformato BL 220

Alimentación Eléctrica: 110 volts (60 Hz) 1 fase
Medidas de la Máquina: largo 100 cm/Ancho 82 cm/Altura 139 cm
Cajas por Minuto: Hasta 25
Medidas de la caja: Largo 15 cm sin límite/Ancho 15 - 50 cm/Altura 10 - 50 cm
Cuenta con 2 Bandas laterales.

Monoformato BL-220T

Alimentación Eléctrica: 110 volts (60 Hz) 1 fase
Medidas de la Máquina: Largo 169 cm/Ancho 83 cm/Altura 119 cm
Velocidad de Banda: 20 mts por minuto.
Medidas de la caja: Largo 15 - 50 cm/Ancho 20 - 50 cm/Altura 12 - 50 cm
Cierra solapas automáticamente y sella instantáneamente. Cuenta con 2 bandas laterales para cajas del mismo tamaño.

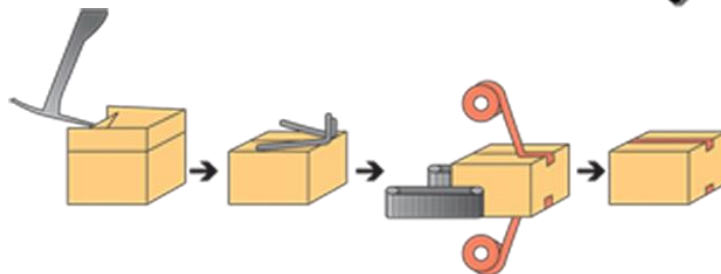


Flejadoras

Descripción del producto

Monoformato DT 420


Alimentación Eléctrica: 110 volts (60 Hz) 1 fase
Medidas de la Máquina: largo 100 cm/Ancho 82 cm/Altura 139 cm
Cajas por Minuto: Hasta 25
Medidas de la caja: Largo 15 cm sin límite/Ancho 15 - 50 cm/Altura 10 - 50 cm
Cuenta con 4 Bandas laterales (inferiores y superiores).

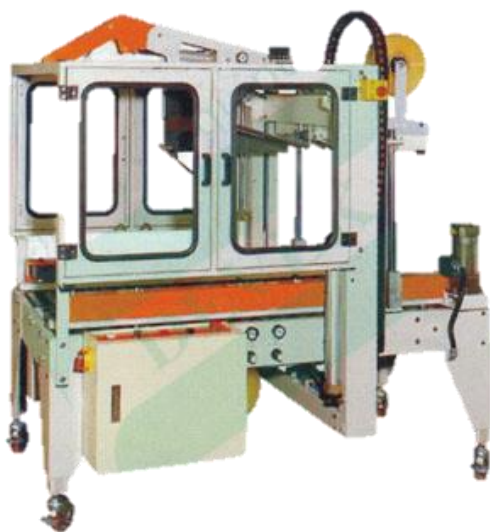

Automática multiformato BL 2200TZ

Alimentación Eléctrica: 110 volts (60Hz) 1 fase.
Medidas de la Máquina: Largo 100 cm/Ancho 82 cm/Altura 139 cm
Cajas por minuto: Hasta 25
Medidas de la caja: Largo 15 cm sin límite/Ancho 15 - 50 cm/Altura 10 - 50 cm.
Cuenta con 2 bandas laterales. Multiformato de cajas ajustable automáticamente.

Selladoras.

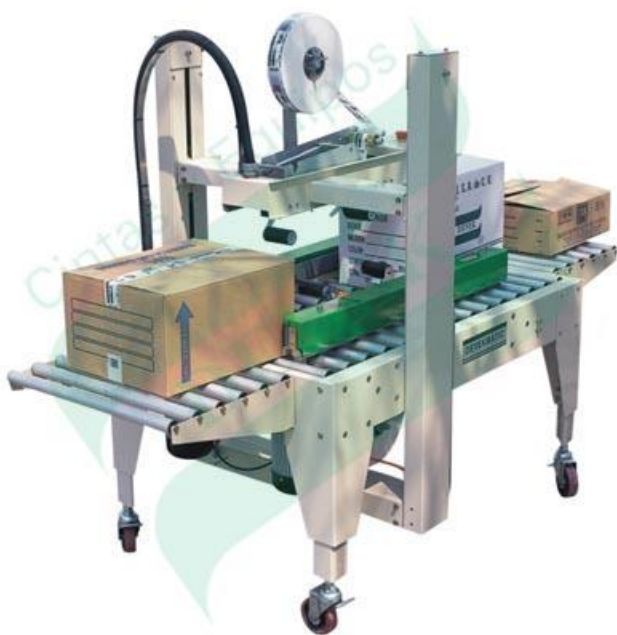

Monoformato BL 220Z

Alimentación Eléctrica: 220 volts.

Medidas de la Máquina: Largo 170 cm/Ancho 91 cm/Altura 160 cm

Velocidad de empaque: 13 empaques por minuto.

Medidas de la caja: Largo 20-60 cm/Ancho 15 - 50 cm/Altura 10 - 50 cm

Cierra solapas automáticamente y sella instantáneamente. Cuenta con 2 bandas laterales para cajas de diferente tamaño.

Selladomo YSD5540

Alimentación Eléctrica: 20 - 3H

Medidas de la Máquina: Largo 137 cm/Ancho 108 cm/Altura 67 cm

Dimensiones del paquete: W 40 cm x H 30 cm x L 55 cm

Producción máxima: 80 -140 pzas / hora. Sella polipropileno, poliolefina, PVC entre otras películas. Sellado tipo L. Sistema de sellado y termoretracción en una sola operación, con domo transparente para visualizar el producto.



Flejadoras

Descripción del producto

VF3500

Ideal para sellar botellas.

Funciona de modo manual y/o automático.

Tiene un sistema neumático para sujetar las botellas al ser selladas. Cuenta con sensores eléctricos para el funcionamiento de la banda motorizada.

Velocidad: de 10 a 12 paquetes por minuto dependiendo de los acomodos y tamaños de los botes, con opción a 24 paquetes por minuto en doble acomodo (solo para six pack de 3x2).



YC6030 Y TUNNEL T6040

Alimentación eléctrica: 220 volts/ 3 fases.

Medidas de la máquina: Largo 114.6 cm/ ancho 110.70cm/ Altura 210 cm
Máximo tamaño del paquete: 70 cm ancho x 35 cm largo.

Velocidad de empaque: 8-12 pzs/min.

Tiene un sistema de sellado a calor y neumáticos para sujetar el producto. Corta y sella simultáneamente.

Cuenta con un empujador de producto neumático.

Empaca diferentes tipos de productos.

Selladoras tipo L.

Descripción del producto



AUTOMÁTICA 4550 Y TUNNEL P6030

La combinación perfecta Selladora y túnel.

Alimentación eléctrica: 220 volts (60Hz).

Medidas de la Máquina: Largo 160 cm/Ancho 79.5 cm /Altura 103 cm

Medidas del Paquete: L 50 cm máx./W 38 cm máx. /H 25 cm máx.

Selladora de tipo en L. Sella Polietileno, polipropileno, poliolefina (Brillaflex), pvc, entre otras películas.

AUTOMÁTICA A5045

Alimentación eléctrica: 220 volts (50/60Hz).

Medidas de la Máquina: Largo 166 cm/Ancho 88 cm /Altura 145 cm

Velocidad: 14-17 paquetes por min. (Según dimensiones del paquete).

Área de Sellado: L 50 cm/W 45 cm.



Selladoras.

Descripción del producto



AUTOMÁTICA A608020

Alimentación eléctrica: 220 volts, 1 fase.

Medidas de la Máquina: Largo 275 cm/Altura 160 cm

Velocidad: 23 golpes por min. (Según dimensiones del paquete.)/ hora

Área de sellado: 10 cm (ancho)/ Máximo: 60 cm (ancho)

MANUAL 400

Alimentación eléctrica: 110 volts, 1 fase.

Medidas de la Máquina: Largo 52 cm/Altura 14.50 cm

Sella polipropileno, poliolefina (Brillaflex), pvc, entre otras películas, Sellado manual a presión de 2 mm , ideal para una gran variedad de productos.



Selladoras.

Descripción del producto

MANUAL SP24

Alimentación Eléctrica: 110 volts, 1 fase.

Medidas de la Máquina: Largo 68 cm/Ancho 86 cm.

Sella polipropileno, poliolefina (Brillaflex). Pvc, entre otras películas. Sistema de pedal a presión con sellado a 2 mm de grueso, ideal para una gran variedad de productos.



SELLADORA A5545Y

La combinación perfecta Selladora y túnel.

Alimentación Eléctrica: 220 volts/380V 50/60Hz, 3 fases.

Medidas de la Máquina: Largo 205 cm/Ancho 158 cm/Altura 132 cm.

Producción máxima: 20-60 pzas./minuto (Según dimensiones del paquete).

Medida del paquete: Ilimitado/ W30 cm/H15 cm

Selladoras.

Descripción del producto



SEMIAUTOMÁTICA 34A

Alimentación Eléctrica: 220 volts (60Hz)

Medidas de la máquina: Largo 160 cm/
Ancho 72.5 cm/Altura 103 cm.

Velocidad del empaque: 800-1200
pzs./hora.

Medidas del paquete: L 55 cm máx. /W45
cm máx. / 30 cm máx.

SEMIAUTOMÁTICA YSL5045 Y TUNNEL YT4525

Alimentación Eléctrica: 220 volts (60Hz)

Medidas de la máquina: Largo 160 cm/
Ancho 72.5 cm/Altura 103 cm.

Velocidad del empaque: 800-1200
pzs./hora.

Medidas del paquete: L 55 cm máx. /W45
cm máx. / 30 cm máx.



SEMIAUTOMÁTICA YSL6045S

Alimentación Eléctrica: 220 volts (60Hz)

Medidas de la máquina: Largo 160 cm/
Ancho 72.5 cm/Altura 103 cm.

Velocidad del empaque: 800-1200
pzs./hora.

Medidas del paquete: L 55 cm máx. /W45
cm máx. / 30 cm máx.

Túneles de encogimiento.

Descripción del producto

P4020

Alimentación Eléctrica: 220 volts, 3 fases.

Medidas de la máquina: Largo 300 cm/ Ancho 100 cm/Altura 170 cm.

Velocidad de Banda: 9 metros por minuto.

Temperatura máxima: 280°C

Escoge diferentes tipos de películas (PP, POF, PVC, etc).

Banda transportadora con velocidad variable.



P6030

Alimentación Eléctrica: 220 volts, 3 fases.

Medidas de la máquina: Largo 200 cm/ Ancho 94 cm/Altura 150 cm.

Medidas del túnel: Largo 120 cm/Ancho 60 cm/ altura 30 cm.

Velocidad de Banda: 9 metros por minuto.

Temperatura máxima: 280°C

P6050

Alimentación Eléctrica: 220 volts, 3 fases.

Medidas de la máquina: Largo 200 cm/ Ancho 94 cm/Altura 170 cm.

Medidas del túnel: Largo 120 cm/Ancho 60 cm/ altura 50 cm.

Velocidad de Banda: 9 metros por minuto.

Temperatura máxima: 280°C



Túneles de encogimiento.

Descripción del producto

YT4525

Alimentación Eléctrica: 220 volts.

Medidas de la máquina: Largo 135 cm/ Ancho 70 cm/Altura 110 cm.

Medidas del túnel: Largo 80 cm/Ancho 40 cm/ Altura 20 cm.

Velocidad de Banda: 7.5 metros por minuto.

Temperatura máxima: 280°C

Escoge diferentes tipos de películas (PP, POF,PVC,etc).

Banda transportadora con velocidad variable.



YT6040

Alimentación Eléctrica: 220 volts.

Medidas de la máquina: Largo 135 cm/ Ancho 70 cm/Altura 110 cm.

Medidas del túnel: Largo 80 cm/Ancho 40 cm/ Altura 20 cm.

Velocidad de Banda: 7.5 metros por minuto.

Temperatura máxima: 280°C

Escoge diferentes tipos de películas (PP, POF,PVC,etc).

Banda transportadora con velocidad variable.

Túneles de encogimiento.

Descripción del producto

TUNEL DE MANGA YTM1230

Alimentación eléctrica: 3 O-4H, 220 Volts.

Medidas de la Máquina: Largo 180.6 cm/ Ancho 40 cm/ Altura 160 cm.

Velocidad de banda: 12 meteos por minuto.

Medidas del Túnel: Ancho 12 cm/ Altura 30 cm.

Temperatura Máxima: 290°C

Regulación de velocidad análoga. Ideal para darle una mejor presentación a sus botellas.



Contacto.

Cintas AGC



(442) 3846845

2656193

2656193

ventas@agcindustrial.com.mx

Av. Pie de la Cuesta 5090,
Local 6 Plaza las Palmas,
76148 Santiago de
Querétaro, Qro.



Abre el mapa

Califícanos
en

Google



Contacto.



Cintas agc

¡Síguenos!



Da CLICK en los íconos



**Escríbenos tus dudas
por Whatsapp**

(442) 2656193